

Boîte de métal équipée de lumières de route encastrées

Mât de déversement muni d'une poulie directionnelle

Treuil manuel 2 vitesses avec frein capacité : 2 300 lb (1 043 kg)



Rampes NS-7010471

Rampes pour VTT

Barre d'ancrage pleine longueur

Panneaux avant & arrière amovibles

REMORQUE • ENSEMBLE DE ROUTE

DESCRIPTION	NO	QTÉ
• Châssis de métal	NS-702450	1
• Boîte de métal		
88" X 51 1/2" (2,24 m X 1,31 m)	NS-702452	1
• Support de mât de déversement	NS-7010433	1
• Mât de déversement	NS-7010434	1
• Crochet plat 5/16" (30 mm)	NS-702308	1
• Câble polyester tressé double 3/8" X 25' (9,5 mm X 7,62 m)	NS-7010410	1
• Treuil manuel 2 300 lb (1 043 kg) avec frein	NS-702403	1
• Pied à manivelle pour remorque 2 000 lb (907 kg)	NS-7010426	1

REMORQUE • ENSEMBLE FORESTIER

DESCRIPTION	NO	QTÉ
• Châssis de métal	NS-702450	1
• Grillage de protection	NS-702450-5	1
• Poteaux à bois	NS-702450-6	4
• Mât de chargement	NS-702450-7	1
• Pivot de chargement	NS-702450-8	1
• Crochet plat 5/16" (30 mm)	NS-702308	1
• Câble polyester tressé double 3/8" X 25' (9,5 mm X 7,62 m)	NS-7010410	1
• Treuil manuel 2 300 lb (1 043 kg) avec frein	NS-702403	1
• Chaîne en "V" 8' (2,44 m)	NS-702401	1
• Pied à manivelle pour remorque 2 000 lb (907 kg)	NS-7010426	1

REMORQUE • ENSEMBLE COMPLET

DESCRIPTION	NO	QTÉ
• Châssis de métal	NS-702450	1
• Boîte de métal		
88" X 51 1/2" (2,24 m X 1,31 m)	NS-702452	1
• Grillage de protection	NS-702450-5	1
• Poteaux à bois courbés	NS-702450-6	4
• Mât de chargement	NS-702450-7	1
• Pivot de chargement	NS-702450-8	1
• Crochet plat 5/16" (30 mm)	NS-702308	1
• Câble polyester tressé double 3/8" X 25' (9,5 mm X 7,62 m)	NS-7010410	1
• Treuil manuel 2 300 lb (1 043 kg) avec frein	NS-702403	1
• Chaîne en "V" 8' (2,44 m)	NS-702401	1
• Bras d'extension pour système de déversement	NS-7021090	1
• Pied à manivelle pour remorque 2 000 lb (907 kg)	NS-7010426	1

Pôle pivotante montée sur ressorts

Ressorts de contrecoups


Bras d'extension pour système de déversement

Grillage de protection déplaçable

Main d'attache ajustable 1 7/8" - 2" (4,8 cm - 5,1 cm)


Pied à manivelle 2 000 lb (907 kg)

Essieu déplaçable

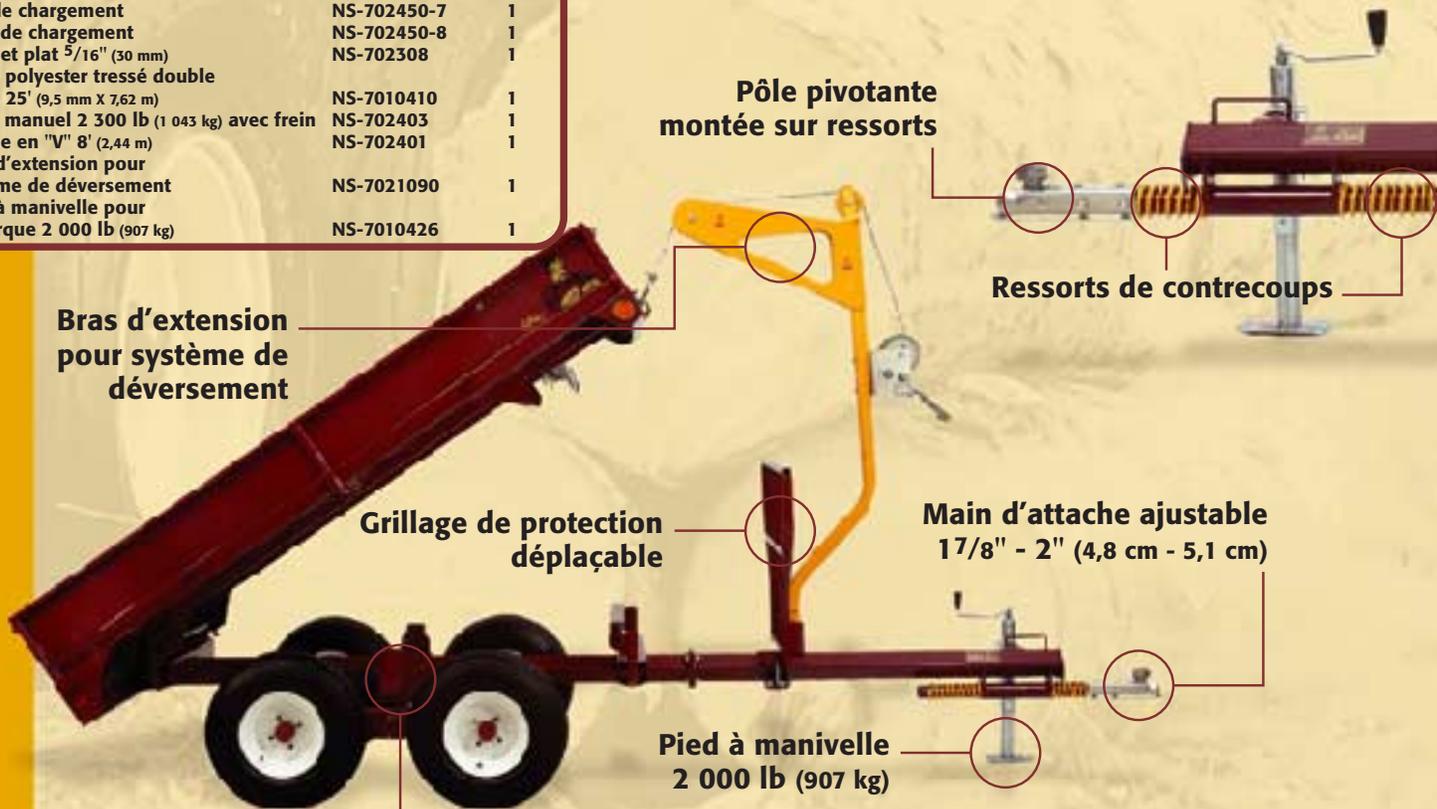



Pivot de chargement
NS-702450-8

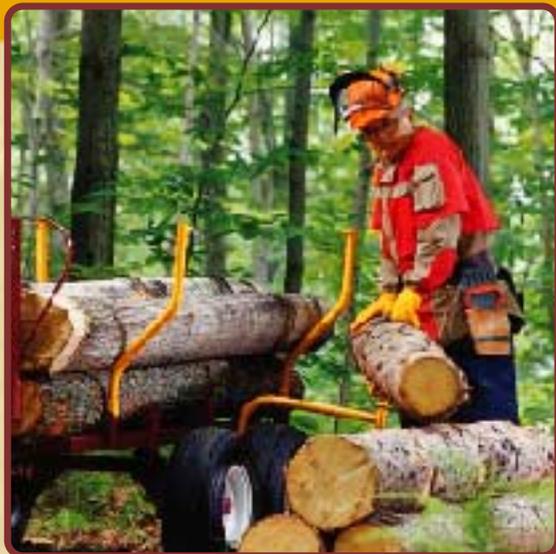

Pivot de chargement



Mât de chargement avec chaîne en "V"



Mât de chargement muni d'une poulie directionnelle

Câble de polyester
25' x 3/8" (7,62 m X 9,5 mm)
tressé double "low-stretch"
Point de rupture : 4 000 lb (1 814 kg)

4 poteaux à bois courbés

Support de transport du mât de chargement

Supports pour mât de chargement

Pneus 4 plis route/hors-route
(20.5 x 8.0-10)

48" (122 cm)

REMORQUE

- Longueur totale : 140" (3,56 m)
- Dimensions intérieures boîte de métal : 51 1/2" x 88" (1,31 m X 2,24 m)
- Capacité de chargement : 1/2 corde (1,15 m³) 2 000 lb (907 kg)



nova Jack



POUR SORTIR... DU BOIS



Cône de débusquage
NS-702302

CÔNE DE DÉBUSQUAGE

- Poids : 10 lb (4,5 kg)
- Diamètre d'ouverture : 20" (51 cm)
- Hauteur : 26 1/2" (67 cm)

ENSEMBLE DE DÉBUSQUAGE AVEC VTT

DESCRIPTION	NO	QTÉ
• Cône de débusquage	NS-702302	1
• Câble de kevlar 3/8" X 100' (9,5 mm X 30,5 m)	NS-7010409	1
• Crochet plat 5/16" (30 mm)	NS-702308	1
• Chaîne-élingue 8' (2,44 m)	NS-702301	1
• Plaque de tire	NS-702307	1
• Poulie de déviation	NS-702306	1
• Déclencheur automatique	NS-702304	1
• Élingue de polyester, 6' (1,83 m) X 1 pli	NS-7010415	1
• Tambour de rangement pour câble	NS-702309	1



Plaque de tire
NS-702307



Poulie de déviation
NS-702306



Câble de kevlar ou polyester
NS-7010409 / 7010412



Élingue de polyester
6' (1,83 m) X 1 pli
NS-7010415



Déclencheur automatique
NS-702304



Tambour de rangement
NS-702309



Chaîne-élingue
5 1/2' ou 8' (1,68 m ou 2,44 m)
NS-702312 / 702301



Crochet plat 5/16" (30 mm)
NS-702308



Crochet en "C"
NS-702310



Crochet de sûreté
NS-702313

ENSEMBLE DE DÉBUSQUAGE AVEC TREUIL CABESTAN

DESCRIPTION	NO	QTÉ
• Treuil cabestan cap. : 2 000 lb (907 kg) (avec crochets et élingue polyester)	NS-702311	1
• Câble de polyester à 3/8" X 100' (9,5 mm X 30,5 m)	NS-7010412	1
• Crochet plat 5/16" (30 mm)	NS-702308	1
• Chaîne-élingue 5 1/2" (1,31 m)	NS-702312	1
• Élingue de polyester, 6' (1,83 m) X 1 pli	NS-7010415	1
• Poulie de déviation	NS-702306	1
• Cône de débusquage	NS-702302	1
• Tambour de rangement pour câble	NS-702309	1

TREUIL CABESTAN

- Moteur : Tecumseh, 2 temps, 50 cc
- Vitesse d'enroulement : 22-34 pi/min (7-10 m/min)
- Puissance de tire : 2 000 lb (907 kg)
- Poids : 17 lb (7,7 kg)



Treuil cabestan
NS-702311



Arche de débusquage
NS-702300



Chaînes à traction continue pour VTT.
Pour pneus de : 24 X 9.0-11 à 27 X 12.0-12
NS-702610 / 702615

ENSEMBLE D'ARCHE DE DÉBUSQUAGE		
DESCRIPTION	NO	QTÉ
• Arche de débusquage sur roues	NS-702300	1
• Chaîne-élingue 8' (2,44 m) - Grade 70 munie d'une aiguille et d'un crochet en "C"	NS-702301	1

ARCHE DE DÉBUSQUAGE
• Largeur : 48" (1,22 m)
• Hauteur : 53" (1,35 m)
• Longueur : 100" (2,54 m)
• Poids : 150 lb (68 kg)
• Capacité de charge : billes jusqu'à 24" (61 cm) de diamètre

Pôle pivotante montée sur ressorts



Main d'attache ajustable 1 7/8" - 2" (4,8 cm - 5,1 cm)

Arche à effet de levier

Pneus 4 plis (20.5 x 8.0-10)



Levier d'abattage
31" (79 cm)
NS-702203



Pince de levage
8" (20 cm)
NS-702206



Crochet de levage
NS-702205



Ruban à mesurer
50' (15 m)
NS-702204



Ceinture à outils
NS-702201
(acc. vendus séparément)